BETTAR / BADU® Top

Pompy obiegowe, samozasysające

Pompy Bettar / BADU Top bazują zasadniczo na zakresie parametrów roboczych pomp BADU Magic - do filtrów średniej wielkości do 25 m³/h.

Obszar zastosowań:
Przetłaczanie wody basenowej w urządzeniach filtrujących, montaż powyżej lub poniżej poziomu wody każdorazowo maks. 3 m.

Sposób wykonania:
Pompa blokowa ze zintegrowanym łapaczem włókien.
Mechaniczne uszczelnienie pierścieniem ślizgowym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego.
Wał silnika/pompy nie ma kontaktu z wodą basenową!
Odłączenie elektryczne.
Pojemność łapacza włókien: _____ ok. 3l
Wielkość oczek kosza ssawnego: ____ ok. 3,2 x 2,6 mm

Materiały:
Obudowa pompy _____ PP TV 20
Kołnierz pompy _____ PP TV 40
Osłona uszczelniająca _____ PP TV 40
Łopatka sterująca _____ PP TV 40
Wirnik _____ PA 66 GF 30 / PC
Kosz ssawny _____ PP
Pokrywa _____ PC, przezroczysta
Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym węgiel / ceramika / NBR
Śruby _____ stalowe, ocynkowane

Silniki:
Inne rodzaje silników na zapytanie

Rodzaj ochrony	IP X4
Klasa izolacji,	F
Prędkość obrotowa (min^{-1}) w przybliżeniu	2820
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Maksymalne ciśnienie wewnątrz obudowy (bar)	2,5

BASENHURT

Charakterystyka

Łączna wysokość tłoczenia H (m)
Natężenie przepływu e Q (m^3/h)
Pobór mocy P_1

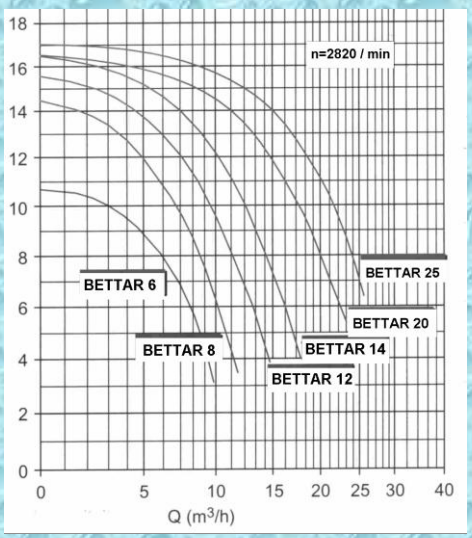

Rysunek wymiarowy

ZASYSANIE / In TŁOCZENIE / Out
Wymiar wymagany do obsługi/ min.

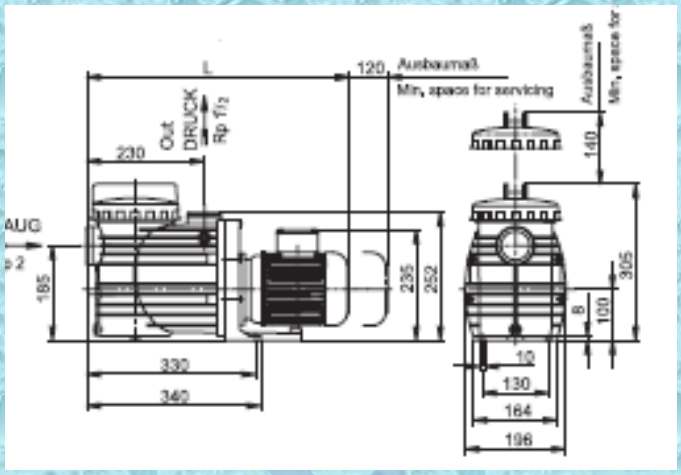

Tabela wymiarów (Wymiary w mm)

Typ / Type		maks. L (mm)
BETTAR 8 / BADU Top 8	1~	490
BETTAR 12 / BADU Top 12	1~	490
BETTAR 14 / BADU Top 14	1~	515
BETTAR 20 / BADU Top 20	1~	525
BETTAR 25 / BADU Top 25	1~	525

Dane techniczne przy 50 Hz		BETTAR 8/	BETTAR 12/	BETTAR 14/	BETTAR 20	BETTAR 25
Zasysanie / tłoczenie (Rp)[2)]		2/1½	2/1½	2/1½	2/1½	2/1½
Przewód ssący / przewód tłoczny		50/50	50/50	63/50	63/50	63/50
Moc pobierana P_1 (kW)	1~230 V	0,58	0,70	0,97	1,40	1,75
Moc oddawana P_2 (kW)	1~230 V	0,30[1)]	0,45[1)]	0,65[1)]	1,00	1,30
Prąd znamionowy (A)	1~230 V	2,60	3,20	4,70	6,70	7,60
Waga maks. (kg)	1~230 V	9,2	9,2	11,6	17,0	17,5